


固定码车道机 (可视对讲) 产品规格书



产品型号: JXPC42AG-012-MDQ、JXPC40AG-012-MD

产品描述: 固定码车道机(可视对讲)

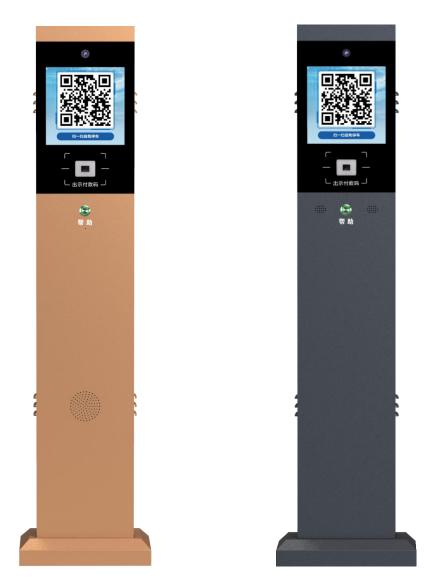

目录

一、	产品概述	3
=,	产品图示	4
	2.1 结构布局	4
	2.2 产品写真	8
三、	产品特性	- 10
四、	规格参数	11
五、	外形尺寸和安装孔位尺寸	- 13
	5.1 外形尺寸	-13
	5.2 安装孔位尺寸	15




一、产品概述

固定码车道机(可视对讲)是一款专为无人化停车收费管理打造的高性价比自助缴费终端,集电子支付、视频对讲、反扫付款码、无牌车扫固定码进出等多种功能于一体。车辆进出过程完全自助化,无需人工干预。遇应急事件可通过可视对讲与管理处联系,远程处理异常事件,大大提升了用户体验,降低了管理成本。




二、产品图示

2.1 结构布局

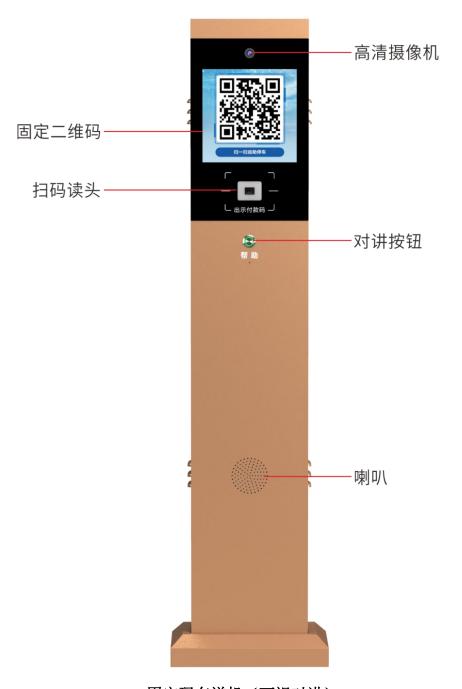

固定码车道机 (可视对讲)



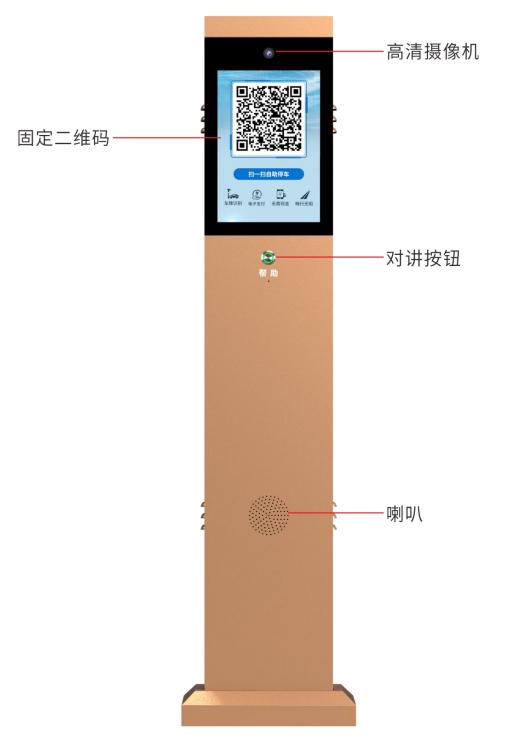

固定码车道机 (可视对讲)





PC42AG-012-MDQ 固定码车道机(可视对讲)






固定码车道机 (可视对讲)



2.2 产品写真(金色)







PC40AG-012-MD



产品写真 (黑色)







入口用



三、产品特性

- ●采用四核嵌入式处理器,性能强大稳定;
- ●支持无牌车扫码入出场和车辆车场自助电子支付;
- ●支持一键对讲呼叫,远程开闸,对异常事件进行处理;
- ●人性化语音播放,可分时间段设置不同等级的音量播放;
- ●支持反扫车主付款码,实现手机无网扣费



四、规格参数

产品型号	JXPC42AG-012-MDQ
操作系统	Android6.0
处理器	超强四核 Cortex-A7 处理器
发票种类	二维码电子发票 (需停车场开通此功能)
二维码读头	识别距离≤80CM
扬声器	4 Ω 5W
麦克风灵敏度	40db
对讲类型	语音对讲,支持手动按钮触发和超时自动触发
广告发布	可加载音频广告
通讯方式	TCP/IP
工作电压	AC220V±10%
功耗	≤60W
工作温度	- 20 ℃至+60℃
相对湿度	≪85%,无凝露(常温下)
外设接口	6 路 USB2.0、RS485、地感输入、帮助按钮输入、取票按钮输入、 MIC 接口等
外观尺寸	350*220*1355mm(长*宽*高)




产品型号	JXPC40AG-012-MD
操作系统	Android6.0
处理器	超强四核 Cortex-A7 处理器
扬声器	4 Ω 5W
麦克风灵敏度	40db
对讲类型	音频对讲, 支持手动按钮触发和超时自动触发
广告发布	可加载音频广告
通讯方式	TCP/IP
工作电压	AC220V±10%
功耗	≤60W
工作温度	- 20 ℃至+6 0 ℃
相对湿度	≤85%,无凝露(常温下)
外设接口	6 路 USB2.0、RS485、地感输入、帮助按钮输入、 MIC 接口等
外观尺寸	350*220*1355mm(长*宽*高)




五、外形尺寸和安装孔位尺寸

5.1 外形尺寸

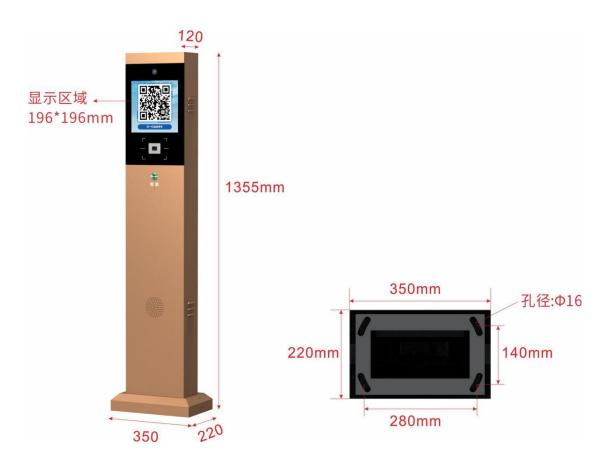

PC42AG-012-MDQ



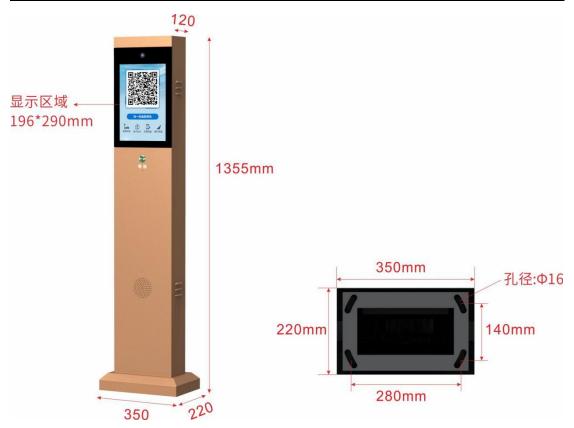

PC40AG-012-MD





PC42AG-012-MDQ

PC40AG-012-MD

5.2 安装孔位尺寸

