


自助停车对讲立柱产品规格书

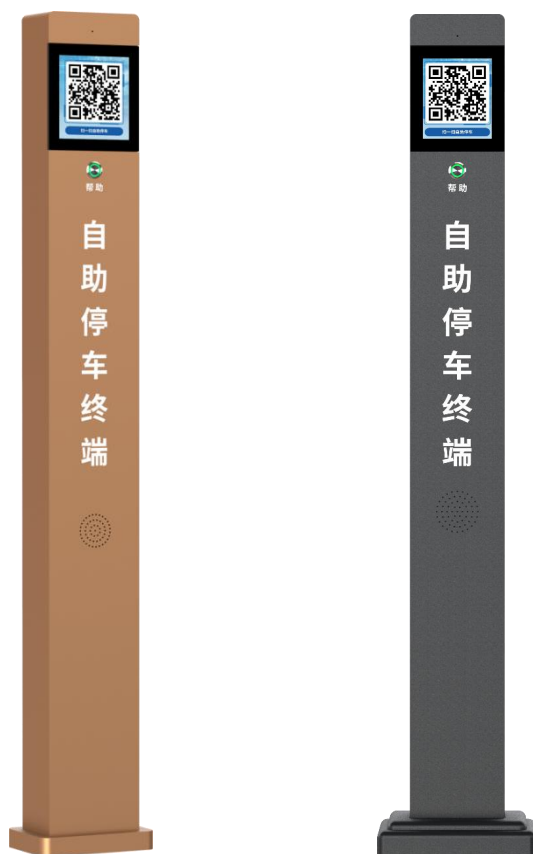

产品型号：JX10A-012-DM

产品描述：自助停车对讲立柱

目录


一、产品概述.....	3
二、产品图示.....	4
2.1 结构布局.....	4
2.2 产品写真.....	6
三、产品特性.....	6
四、规格参数.....	7
五、外形尺寸.....	8

一、产品概述


自助停车对讲立柱外观颜色有土豪金和玛瑙灰两款，设备顶部搭配了广告灯箱，广告灯箱底部位置设置有金属“帮助”对讲按钮，箱体的中间喷涂有设备名字丝印，顶部和底部装置咪头和喇叭，使得整个设备外观看起来更加协调，同时一体式的结构设计，使整体结构更显高端大气。设备支持语音对讲，车主进出场遇阻，通过对讲呼叫管理中心寻求帮助，灯箱广告可以投放广告或者车道二维码，投放广告可以给客户二次增益，粘贴车道二维码可以无牌车扫码进出，并支持出场扫码支付，自动开闸，实现简易型的无人值守。

二、产品图示

2.1 结构布局

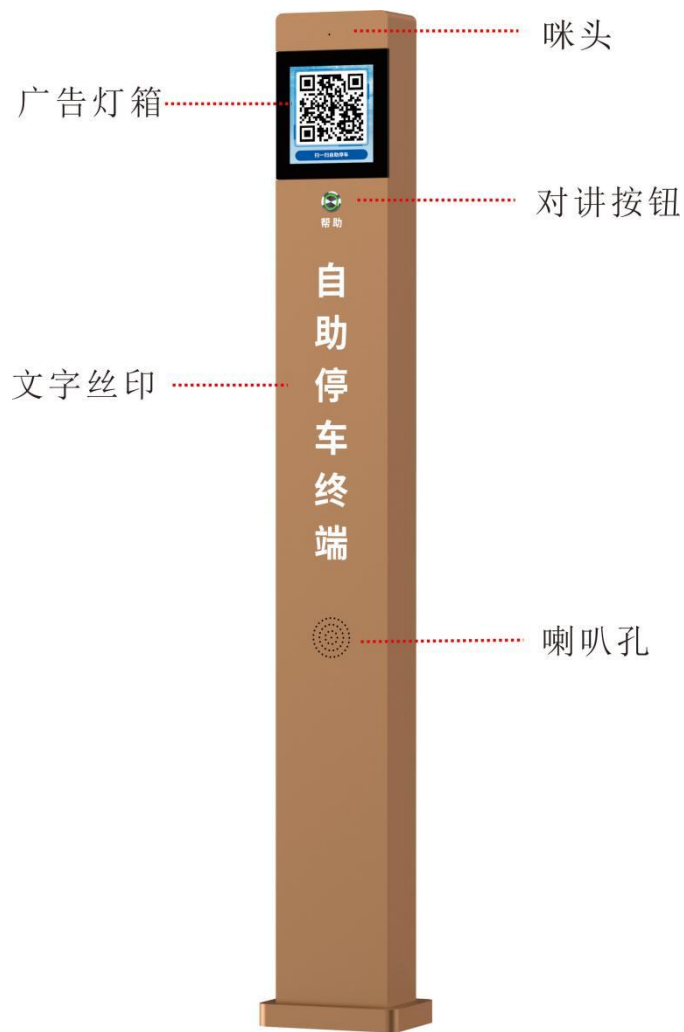

自助停车对讲立柱

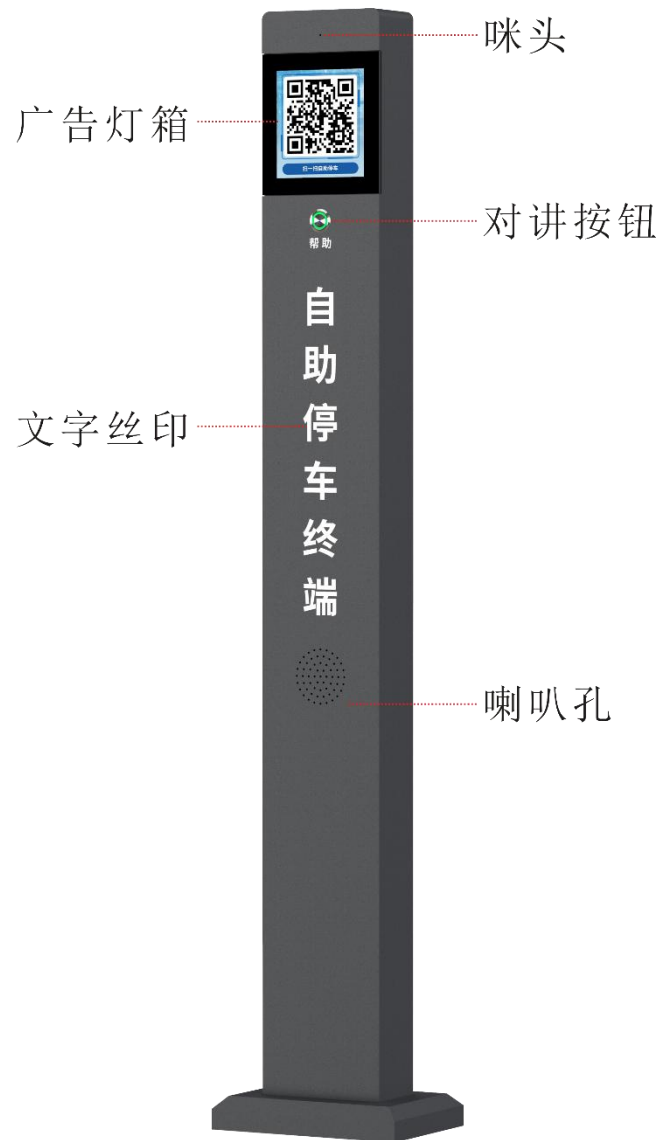

自助停车对讲立柱

2.2 产品写真




产品特性


- 支持语音对讲呼叫功能；
- 支持一键远程开闸功能；
- 设备搭配广告灯箱，支持投放广告或车道二维码；
- 支持通过投放车道二维码，现实无人值守电子支付自动开闸，无牌车扫码开闸功能；
- 按设备“帮助”按钮人性化语音提示；
- 一体式设计，安装调试简单，仅需一根网线和一根电源线，在 web 端设置参数；

四、规格参数

基本参数	
工作电压	AC220V±10%
工作温度	-20℃至+70℃
相对湿度	≤95%，无凝露（常温下）
额定功率	≤5W
通讯方式	TCP
外壳防护等级	IP55
机箱材质	厚度 1.2mm 的高强度钢板
机箱工艺	钣金喷涂
尺寸规格	200mm*140mm*1360mm（长*宽*高）

五、外形尺寸

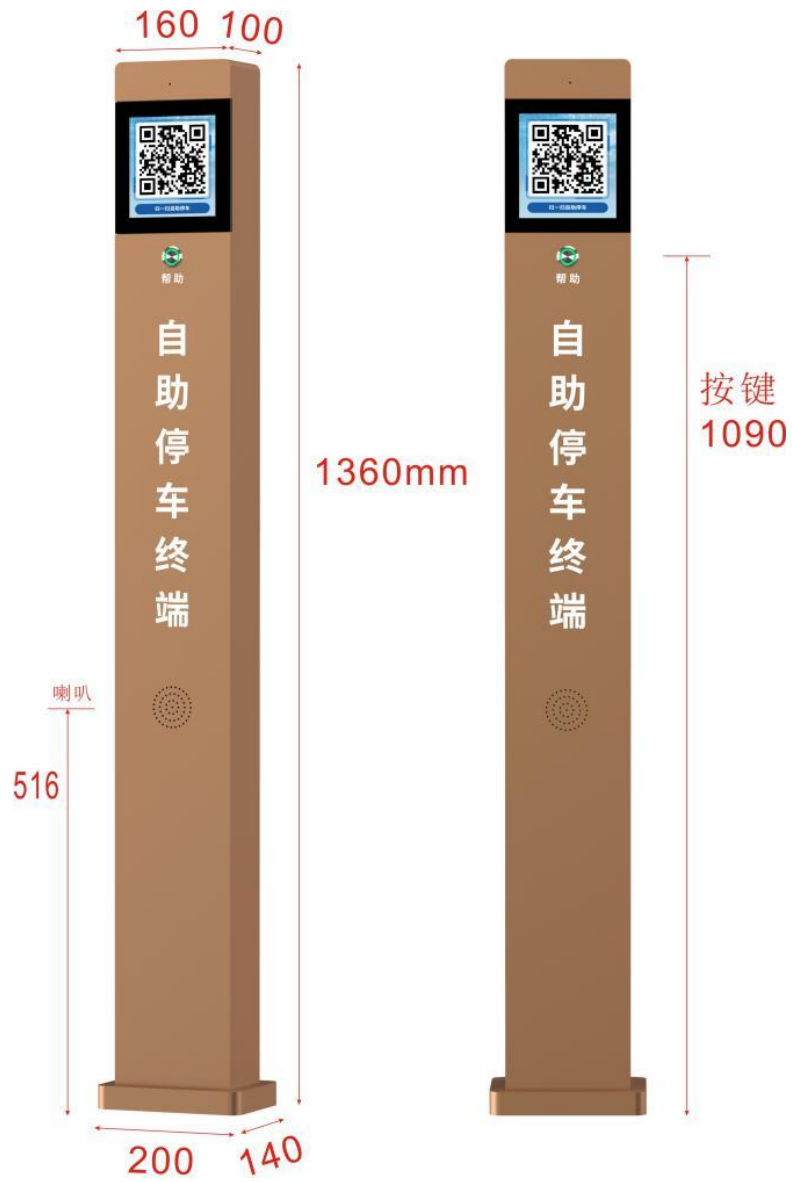

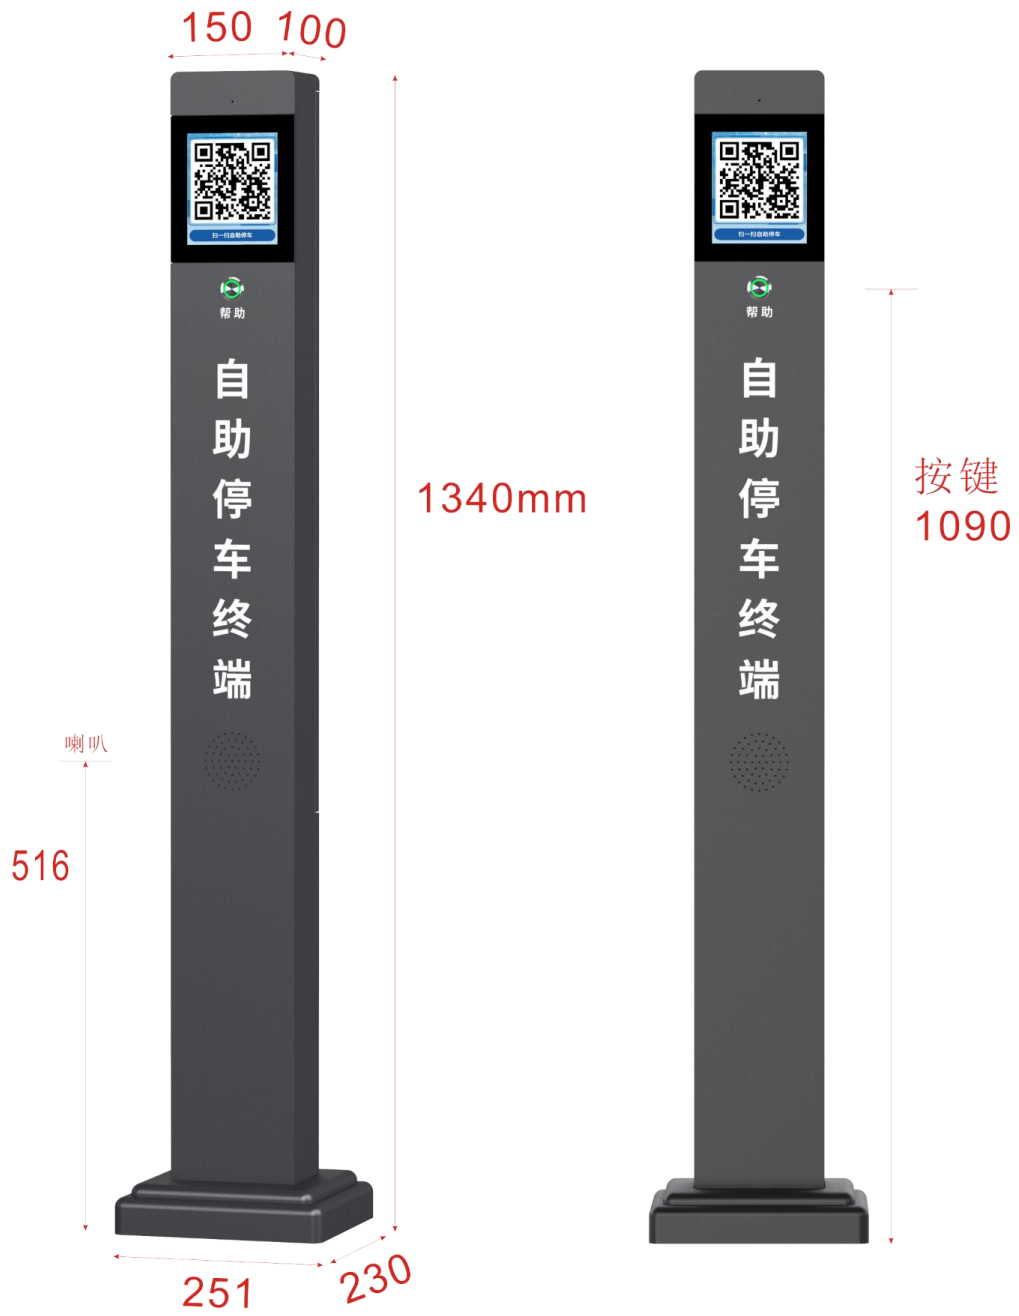

5.2 安装孔位尺寸

